


## Maxi 700 þykkmálning

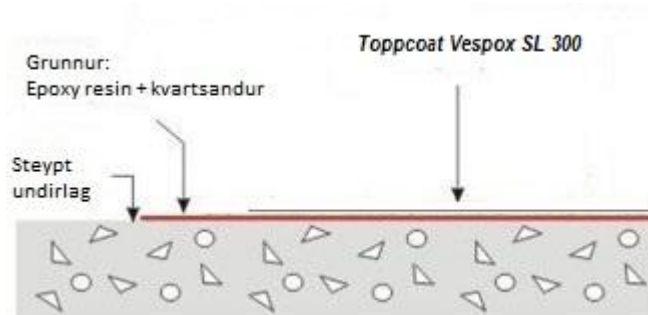

### Kostir:

Endingargott.  
Mikið slitþol  
Samskeytalaust, auðvelt að þrifa  
Bætir umhverfi á vinnustað  
Fljótlegt í ásetningu  
Mikið efnapól  
Án skaðlegra leysiefna

### Efnislýsing:

Maxi 700 gólfefni er þykkmálning sem samanstendur af tveggja þátta glærum eða lituðum epoxy grunnri og Vespox SL 300 þykkmálningu. Þykk efnisins er um 0,7 mm. Maxi 700 er í raun aðferð þar sem undirvinnan byggist á demantslípun undirlags. Efnið er síðan lagt á í þrefaldri þykkt miðað við hefðbundið málningarkerfi án allra leysiefna. Maxi 700 er fánlegt í fimm staðalitum og eins sérpantað eftir litakorti. Maxi 700 er háglansandi.

### Notkunarstaðir:

Dæmigerðir notkunarstaðir eru t.d. verkstæði og lagerhúsnæði, sýningarsalir og í matvælaíðnaði þar sem álag er lítið.

### Eiginleikar

Efnapól: Maxi 700 hefur gott efnapól gagnvart flestum sýrum, olíum og fitu.

Slitstyrkur er góður gagnvart gangandi og miðlungspungri umferð.

Maxi 700 er fullkomlega raka og vatnsgufuþétt.

Maxi 700 hefur mjög góða viðloðun við demantsslípað steyp undirlag og sandblásið stál.

### Leiðbeiningar:

Áður en Maxi 700 er lagt er mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga.

1. Að undirlag sé meira en 25 N/mm<sup>2</sup> að brotstyrk. Að öðrum kosti þarf að styrkja undirlag.
2. Undirlag Maxi 700 þarf að vera slétt og óskemmt .
3. Að hlutfallsraki sé minni en 80% í yfirborði undirlags
4. Að lofthiti við gólf sé ekki undir 18° meðan á verki stendur.

### Verklýsing:

Undirlagið skal vera hreint og laust við alla fitu.

Frekari hreinsun fer fram með demantslípun til að tryggja viðloðun við undirlagið.

Sprungur, ójöfnur og viðgerðir ber að framkvæma með viðgerðarefnum þannig að flöturinn sé tilbúinn fyrir gólfefni .

1. Hreinnt undirlagið er grunnað með epoxy bindiefni A+B í hlutföllum 2 a - 1 b Efnið er borið á með rúllu eða stálspaða , og ef notaður er stálspaði er gott að blanda efnið ca 30% með finum sandi 0,18 mm Kvartsandi að grófleika 03-0,6 mm er stráð jafnt í blautan grunninn

2. Seinna lag , Toppcoat , Vespox SL 300 er borið á flötinn með stálbretti eða rúllu ekki seinna en 24 klst eftir að grunnur er borin á. Yfirborðið er síðan jafnað með rúllu. Til frekari hálkuvagnar er dynagrip 04 – 09 mm stráð í blauta lögnina og jafnað með rúllu.

### Efnisnotkun

Efnið er borið á með stálbretti eða rúllu

Grunnur 250 gr m<sup>2</sup>

Toppcoat 700 gr m<sup>2</sup>

Kvarstandur 0,3-0,6 500 gr pr m<sup>2</sup>

### Umhverfi

Maxi 700 gólfefni er án upplausnarefna og lyktarlítið.

Herðirinn ( b hluti) er ætandi og þarf því að verja húð og augu við verkið.